


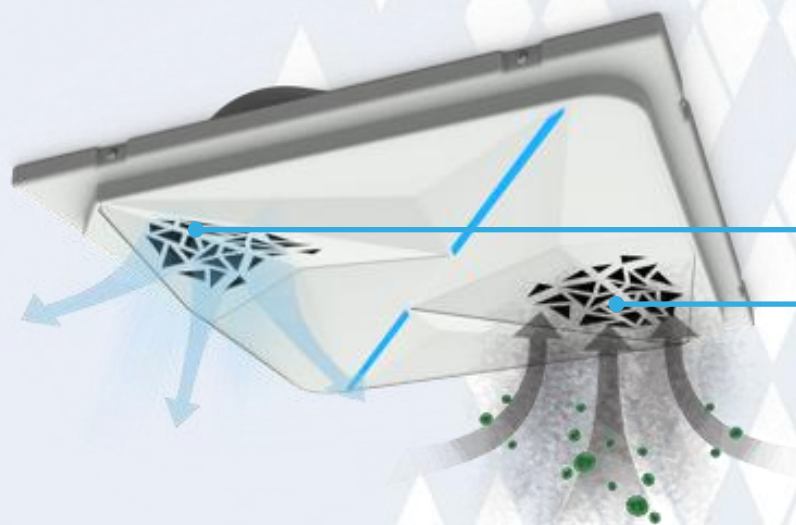

Sanerad luft
kommer ut
underifrån
radiellt
luftuttag

Förorenad luft
kommer från den
förorenade
miljön

SCIROCCO 150 är en lätt 60 x 60 cm aktiv

takpanel som rengör luft effektivt och säkert i närvaro av människor. Den kan installeras i alla takplattor som är 100% integrerar med befintliga standardpaneler eller ljuspaneler. Den är lämplig för kontinuerlig luftrening i stora öppna kontorsmiljöer och även i begränsade utrymmen som hissar.

SCIROCCO 250 ökar prestanda för större

och distribuerande miljöer. Den bevisade effektiviteten mot etylen-primern som ansvarar för åldrandet av frukt och grönsaker gör produkten till den perfekta lösningen för köpcentra, stormarknader och lager.

Luftflöde: 120-150 m³/h (kan ökas på begäran)
Effekt: 40W
Strömförsörj: 12 Vdc + 110/240Vac
Teknik: KtV NPCO-WO3
Ljuskälla: LED synbar vitt ljus
Dimensioner: (LxWxh) 55x 55 x 31 cm
Vikt: 12,5 kg



Class 1
Medicinsk
enhet

NanoHub patenterad fotokatalysfilter, FuEl patenterad produkt

